

# FICHA TÉCNICA



## MANIPULADOR À VÁCUO COM GUINDASTE ARTICULADO 250° - LINHA WOOD

Rev 01

25/04/2025

Manipulador a vácuo com sistema de grua lança articulada com giro 250° manual, dispositivo de levantamento tipo guincho elétrico, desenvolvido para transportar chapas de tamanhos variados com o mesmo equipamento. Ideal para transportar na posição horizontal ou vertical, pois possui sistema de basculamento 90° automatizado, placas de madeira, mdf cru ou laminado. Alimentado por eletricidade, possui bomba de vácuo de alta aspiração acoplada na própria estrutura. Alinhados com as normas de segurança, todos os equipamentos atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

### DESCRIPTIVO TÉCNICO

#### GUINDASTE GIRATÓRIO 250°

- > Capacidade de trabalho: 150 - 200 kg / norma: NBR 8400;
- > Ambiente: normal abrigado;
- > Giro Manual - 250°;
- > Elevação: tipo guincho elétrico de cabo aço;
- > Velocidade de elevação 5 m/min;
- > Curso do gancho: até 2,5m;
- > Alimentação: 220V - 60 HZ;
- > Painel elétrico: conforme NR 10/12;
- > Pintura cor amarelo segurança;
- > Laudo técnico de autoria do projeto (ART/CREA);
- > Manual de operação e manutenção;
- > Assistência técnica e peças a pronta entrega;
- > Mangote elétrico com tomadas com trava;
- > 01 ano de garantia.



#### MANIPULADOR À VÁCUO

- > Estrutura superior fixa para operação na posição horizontal;
- > Estrutura inferior com guias com travas, que permitem o deslocamento das ventosas na barra central;
- > Medidas externa da ventosa (mm) **Comp:** 1150 / 2000 / **Largura:** 950 mm
- > Capacidade máxima de trabalho **150 - 200 kg;**
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Vacuômetro analógico de fácil medição do vácuo;
- > Sistema com válvula de segurança;
- > Descansos retráteis para armazenamento;
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo elétrica de alta aspiração;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);
- > Pintura resistente - ambiente normal coberto, cor cinza / amarelo segurança;
- > Laudo técnico de autoria do projeto (ART/CREA);
- > Manual de operação e manutenção.



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

# FICHA TÉCNICA





## MANIPULADOR À VÁCUO COM GUINDASTE ARTICULADO 250° - LINHA WOOD

Rev 01

25/04/2025

### Layout de montagem

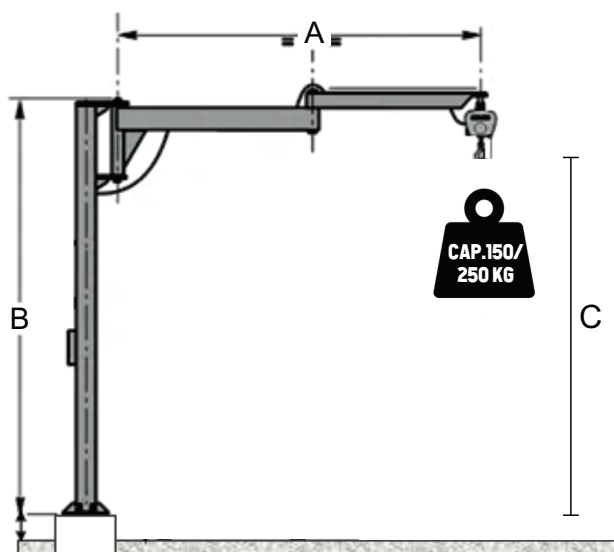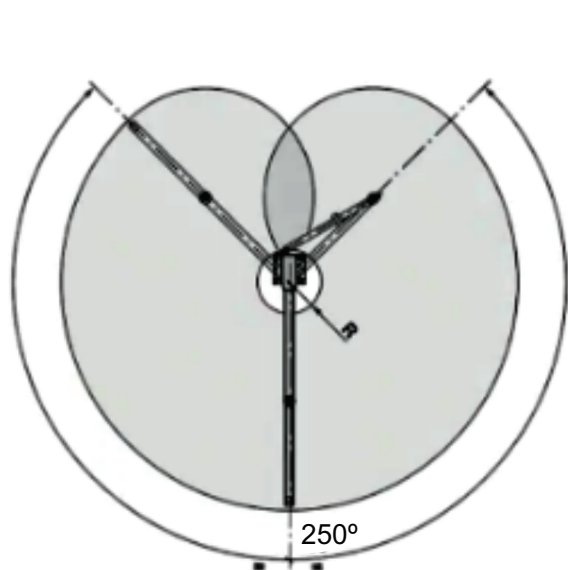

### MANIPULADOR À VÁCUO COM GUINDASTE GIRATÓRIO 250° - LINHA WOOD

| 150KG         | A (m)        | B (m)        | C (m)        | TROLE DA TALHA | ELEVAÇÃO TALHA       | POTÊNCIA (KW)    | VELOC. M / MIN | GIRO DA LANÇA  | COMANDO                      | ALIMEN.      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------|
| GGA-STWD6-153 | 3            | 4            | 3,8          | MANUAL         | ELÉTRICA<br>1 VELOC. | 150 KG<br>2,9 KW | 5 m/min        | MANUAL<br>250° | TIPO<br>BOTOEIRA<br>PENDENTE | 220V<br>60HZ |
| GGA-STWD6-154 | 4            | 4            | 3,8          |                |                      |                  |                |                |                              |              |
| GGA-STWD6-155 | 5            | 4            | 3,8          |                |                      |                  |                |                |                              |              |
| GGA-STWD6-156 | 6            | 4            | 3,8          |                |                      |                  |                |                |                              |              |
| <b>200KG</b>  | <b>A (m)</b> | <b>B (m)</b> | <b>C (m)</b> |                |                      |                  |                |                |                              |              |
| GGA-STWD6-204 | 4            | 4            | 3,6          |                |                      | 200 KG<br>2,9 KW |                |                |                              |              |
| GGA-STWD6-205 | 5            | 4            | 3,6          |                |                      |                  |                |                |                              |              |

### FOTOS DE APLICAÇÃO



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

As imagens contidas nessa ficha técnica são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de realizar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.