


Modelo especial desenvolvido com estrutura alongada para operar com grandes placas de mármore e granitos "tipo exportação". Possui bomba de vácuo elétrica com dois cabeçotes que além de aumentar a segurança, a maior potencia permite maior rapidez na movimentação de chapas brutas ou polidas. São equipamentos robustos e resistentes, ideais para operação intensa como: abastecimento de politriz automática, serras ponte de corte, carregamento e descarregamento de caminhões, dentre outros. Possuem em sua estrutura, uma articulação que permite bascular a chapa na horizontal e vertical.

### PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

#### ITENS DE SÉRIE

- 1 Estrutura em aço certificada tipo schedule sem costura pintado
- 2 Reservatório de vácuo central;
- 3 Alça de elevação com reforço;
- 4 Vacuômetro analógico;
- 5 Mangueiras especiais em PU próprias pra vácuo - Anti vazamento;
- 6 Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento do operador);
- 7 Basculamento 90° Automático
- 8 Bomba de vácuo à óleo isenta de lubrificação: **217 L/MIN;**
- 9 Tomada de alimentação com trava de segurança
- 10 Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistente;
- 11 Sistema com válvula de segurança;
- 12 Filtro de proteção da bomba (fácil de substituir - baixo custo);
- 13 Válvula isoladora em todas ventosas
- 14 Válvula deslizante de fácil acesso.

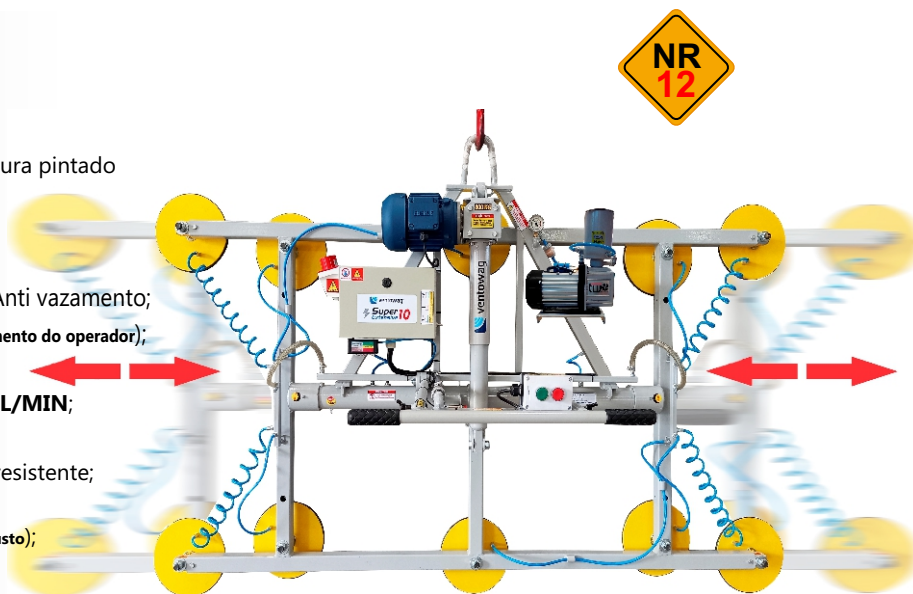

← **EXTENSÃO MÁXIMA ATÉ 2850mm** →

**Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção e ART-CREA e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.**

### ITENS OPCIONAIS

#### PAINEL ELETRÔNICO

- > Controle eletrônico da bomba de vácuo;
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão.
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11.



#### MANGOTE ELÉTRICO

Mangote elétrico sanfonado  
6m / 8m / 10m.



#### DADOS TÉCNICOS

Capac. de Trabalho	Capac. de sucção	Medidas (mm)	Tensão de trabalho
800 kg	217L/min	Comp: 2250/2850 mm Largura: 1250 mm	220/380V - 60Hz (50Hz)

As imagens contidas nessa ficha técnica são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de realizar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.