

# FICHA TÉCNICA



## GARRA PARA BARREIRA SEMI AUTOMÁTICA OU AUTOMÁTICA


COD. MAXBR3  
COD. MAXBR6  
COD. MAXBR3A  
COD. MAXBR6A

Rev 0


17/09/2024

Equipamento desenvolvido para facilitar as operações de manuseio de barreiras rodoviárias, seu sistema de tesouras com mordentes de borracha, permite carregar de forma rápida e segura as cargas seja no carregamento e descarregamento de caminhões, montagens em rodovias e movimentações de pátio em geral.

### Trava automática

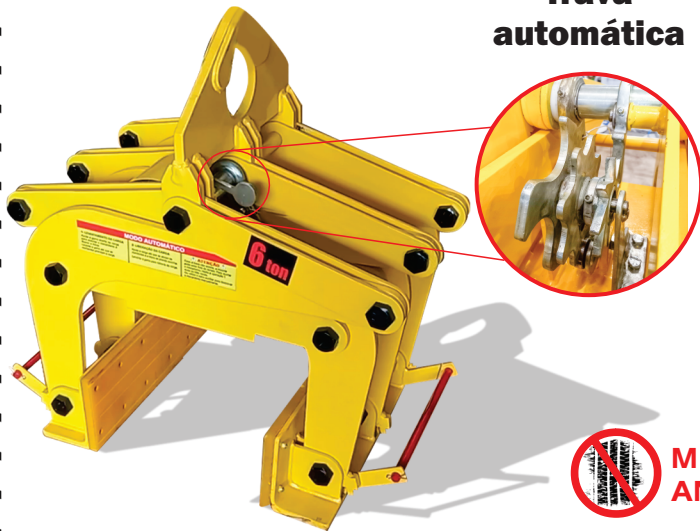

### Trava semi automática

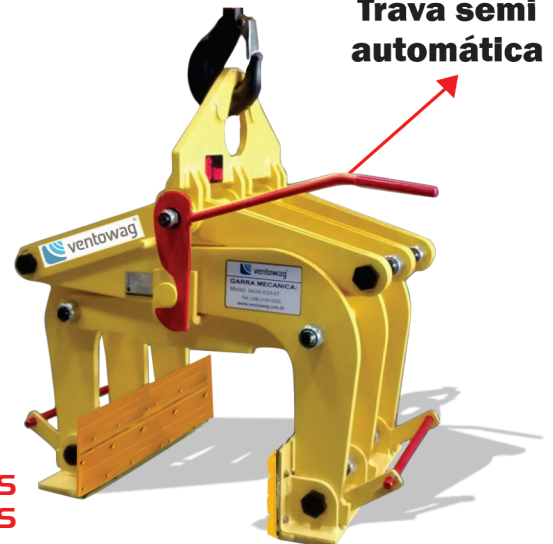


**MORDENTES ANTI-MANCHAS**

#### MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO


A operação de fechamento e desprendimento da garra ocorre através de um mecanismo de trava automática, tornando o processo mais rápido e mais seguro para os operadores.

#### MODO DE OPERAÇÃO SEMI AUTOMÁTICO

O sistema da garra possui um dispositivo acionado manualmente pelo operador para destravar as articulações e permitir fechamento da garra. A operação de desprendimento da garra ocorre de forma automática, mantendo as os mordentes abertos prontos para nova operação.

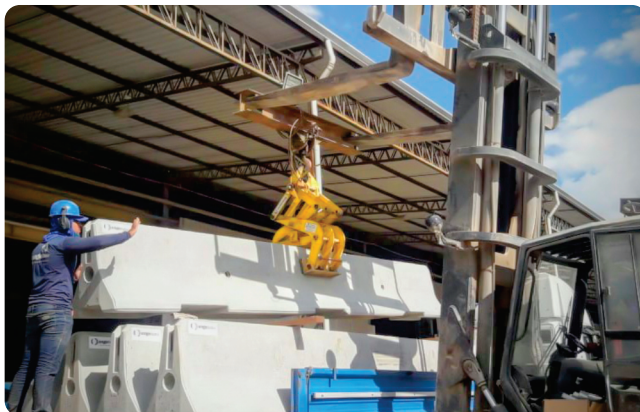

Aplicação modelo automático

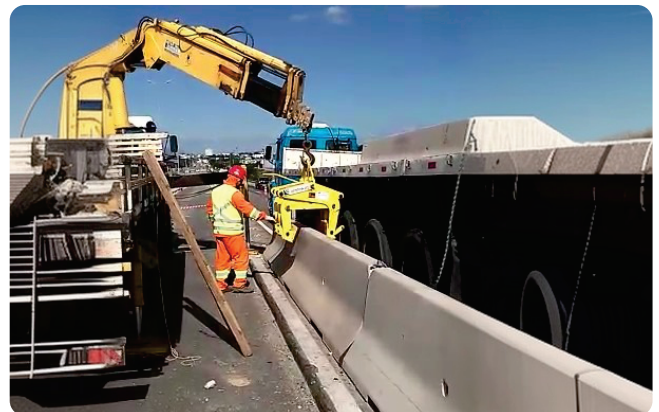

Aplicação modelo semi automático

### GARRA PARA BARREIRA SEMI AUTOMÁTICA OU AUTOMÁTICA

Código	Capacidade	Peso	Abertura Máxima	Tamanho da barreira
MAXBR3	3T	175 KG	430 MM	3000 MM
MAXBR6	6T	380 KG	430 MM	6000 MM
MAXBR3A	3T	179 KG	430 MM	3000 MM
MAXBR6A	6T	384 KG	430 MM	6000 MM



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA