

FICHA TÉCNICA



SUPERFÍCIES LAMINADAS / CRUS MANIPULADOR À VÁCUO COM GUINDASTE ARTICULADO 250° - LINHA WOOD

Rev 2

31/03/2025

Manipulador a vácuo com sistema de grua lança articulada com giro 250° manual, dispositivo de levantamento tipo guincho elétrico, desenvolvido para transportar chapas de tamanhos variados com o mesmo equipamento. Ideal para transportar na posição horizontal ou vertical, pois possui sistema de basculamento 90° automatizado, placas de madeira, mdf cru ou laminado. Alimentado por eletricidade, possui bomba de vácuo de alta aspiração acoplada na própria estrutura. Alinhados com as normas de segurança, todos os equipamentos atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

GUINDASTE GIRATÓRIO 250° 70KG

- > Capacidade de trabalho: 150 - 250 kg / norma: NBR 8400;
- > Ambiente: normal abrigado;
- > Giro Manual - 250°;
- > Elevação: tipo guincho elétrico de cabo aço;
- > Velocidade de elevação 5 m/min;
- > Curso do gancho: até 2,5m;
- > Alimentação: 220V - 60 HZ;
- > Pannel elétrico: conforme NR 10/12;
- > Pintura cor amarelo segurança;
- > Laudo técnico de autoria do projeto (ART/CREA);
- > Manual de operação e manutenção;
- > Assistência técnica e peças a pronta entrega;
- > Mangote elétrico com tomadas com trava;
- > 01 ano de garantia.



MANIPULADOR À VÁCUO

- > Sistema de basculamento automatizado 90°;
- > Sensores de fim de curso no basculamento;
- > Medidas externa da ventosa (mm) 2400¹ x 1000²;
- > Capacidade máxima de trabalho **70, 150, 250 kg**;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Sistema com válvula de segurança;
- > Descansos retráteis para armazenamento;
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo elétrica de alta aspiração;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);
- > Pintura resistente - ambiente normal coberto, cor cinza / amarelo segurança;
- > Laudo técnico de autoria do projeto (ART/CREA);
- > Manual de operação e manutenção.

OPCIONAIS

- > Dispositivo de rotação com trava a cada 45°;
- > Controle remoto para desprendimento da carga a distância.



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

FICHA TÉCNICA





SUPERFÍCIES LAMINADAS / CRUS
MANIPULADOR À VÁCUO COM
GUINDASTE ARTICULADO 250° - LINHA WOOD

Rev 2

31/03/2025

Layout de montagem

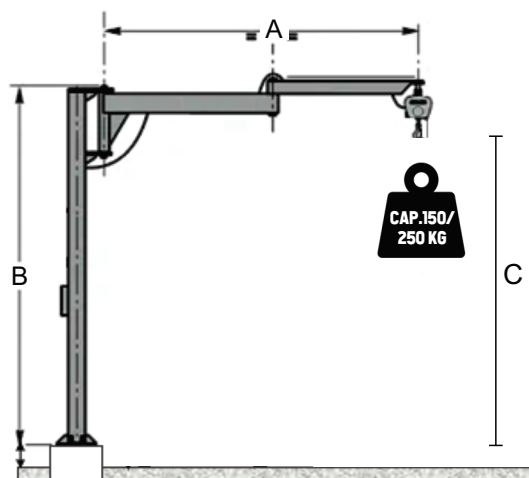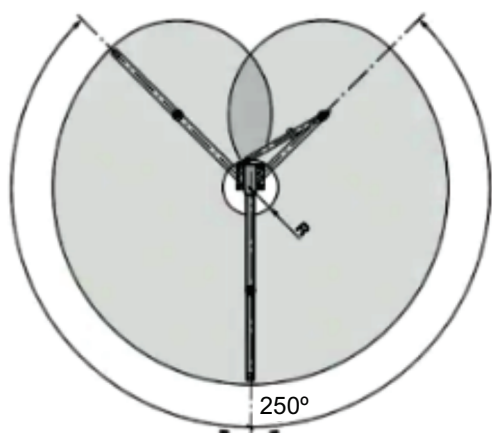

MANIPULADOR À VÁCUO COM GUINDASTE GIRATÓRIO 250° - LINHA WOOD

70KG	A (m)	B (m)	C (m)	TROLE DA TALHA	ELEVAÇÃO TALHA	POTÊNCIA (KW)	POTÊNCIA BOMBA (KW)	VELOC. M / MIN	GIRO DA LANÇA	COMANDO	ALIMEN.
GGA-STWD8-73	3	4	3,8	MANUAL	ELÉTRICA 1 VELOC.	70 KG 0,45 KW 150 KG 1,1 KW 250 KG 1,1 KW	70 KG 1,5 KW 150 KG 2,9 KW 250 KG 5,5 KW	5 m/min	MANUAL 250°	TIPO BOTOEIRA PENDENTE	220V 60HZ
GGA-STWD8-74	4	4	3,8								
GGA-STWD8-75	5	4	3,8								
GGA-STWD8-76	6	4	3,8								
250KG	A (m)	B (m)	C (m)								
GGA-STWD8-254	4	4	3,6								
GGA-STWD8-255	5	4	3,6								
150KG	A (m)	B (m)	C (m)								
GGA-STWD8-153	3	4	3,8								
GGA-STWD8-154	4	4	3,8								
GGA-STWD8-155	5	4	3,8								
GGA-STWD8-156	6	4	3,8								

FOTOS DE APLICAÇÃO



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA