

FICHA TÉCNICA



**SUPERFÍCIES LAMINADAS / CRUS
MANIPULADOR À VÁCUO COM
GUINDASTE ARTICULADO 250° - LINHA WOOD**

Rev 2

31/03/2025

Manipulador a vácuo com sistema de grua lança articulada com giro 250° manual, dispositivo de levantamento tipo guincho elétrico, desenvolvido para transportar chapas de tamanhos variados com o mesmo equipamento. Ideal para transportar na posição horizontal ou vertical, pois possui sistema de basculamento 90° automatizado, placas de madeira, mdf cru ou laminado. Alimentado por eletricidade, possui bomba de vácuo de alta aspiração acoplada na própria estrutura. Alinhados com as normas de segurança, todos os equipamentos atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

GUINDASTE GIRATÓRIO 250°

- > Capacidade de trabalho: 70, 100 kg / norma: NBR 8400;
- > Ambiente: normal abrigado;
- > Giro Manual - 250°;
- > Elevação: tipo guincho elétrico de cabo aço;
- > Velocidade de elevação 5 m/min;
- > Curso do gancho: até 2,5m;
- > Alimentação: 220V - 60 HZ;
- > Pannel elétrico: conforme NR 10/12;
- > Pintura cor amarelo segurança;
- > Laudo técnico de autoria do projeto (ART/CREA);
- > Manual de operação e manutenção;
- > Assistência técnica e peças a pronta entrega;
- > Mangote elétrico com tomadas com trava;
- > 01 ano de garantia.



MANIPULADOR À VÁCUO

- > Sistema de basculamento automatizado 90°
- > Sensores de fim de curso no basculamento;
- > Capacidade máxima de trabalho **70, 100 kg;**
- Medidas externa da ventosa (mm): 1170 / 1950 mm
- > Estrutura em aço certificada tipo schedule sem costura pintado;
- > Reservatório de vácuo central;
- > Alça de elevação com reforço;
- > Vacuômetro analógico;
- > Mangueiras especiais em PU próprias pra vácuo - Anti vazamento;
- > Cabo ergonômico com regulagem (**Facilita o posicionamento do operador**);
- > Bomba de vácuo alta aspiração;
- > Tomada de alimentação com trava de segurança;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistente;
- > Sistema com válvula de segurança;
- > Filtro de proteção da bomba (**Fácil de substituir - baixo custo**);
- > Válvula isoladora em todas ventosas;
- > Válvula deslizante de fácil acesso;
- > Pannel elétrico NR12 tensão de segurança 24V;
- > Horímetro para controle manutenção.

OPCIONAIS

- > Dispositivo de rotação com trava a cada 45°;
- > Controle remoto para desprendimento da carga a distância.



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

FICHA TÉCNICA





SUPERFÍCIES LAMINADAS / CRUS
MANIPULADOR À VÁCUO COM
GUINDASTE ARTICULADO 250° - LINHA WOOD

Rev 2

31/03/2025

Layout de montagem

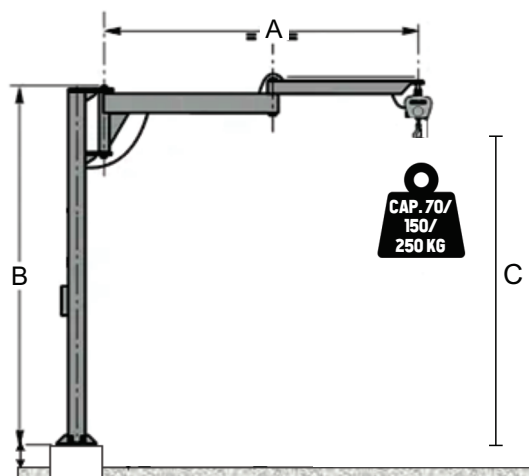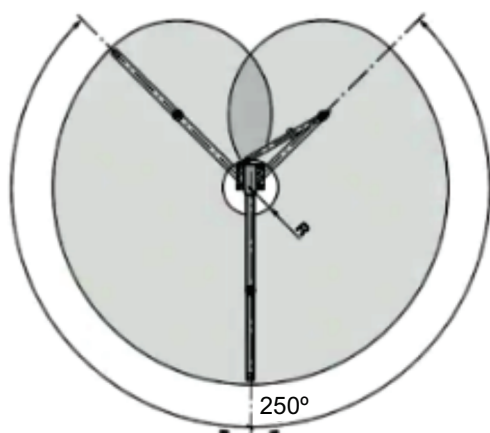

MANIPULADOR À VÁCUO COM GUINDASTE GIRATÓRIO 250° - LINHA WOOD

70KG	A (m)	B (m)	C (m)	TROLE DA TALHA	ELEVÇÃO TALHA	POTÊNCIA (KW)	POTÊNCIA BOMBA (KW)	VELOCI. M / MIN	GIRO DA LANÇA	COMANDO	ALIMEN.
GGA-STWC4-73	3	4	3,8	MANUAL	ELÉTRICA 1 VELOCI.	70 KG 0,45 KW 150 KG 1,1 KW	70 KG 1,5 KW 100 KG 2,9 KW	5 m/min	MANUAL 250°	TIPO BOTOEIRA PENDENTE	220V 60HZ
GGA-STWC4-74	4	4	3,8								
GGA-STWC4-75	5	4	3,8								
GGA-STWC4-76	6	4	3,8								
100KG	A (m)	B (m)	C (m)								
GGA-STWC4-103	3	4	3,8								
GGA-STWC4-104	4	4	3,8								
GGA-STWC4-105	5	4	3,8								
GGA-STWC4-106	6	4	3,8								

FOTOS DE APLICAÇÃO



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA