

FICHA TÉCNICA



GLASS FXBE6 ELECTRIC EXTENSIVE

COD. FXBE6-60
COD. FXBE6-90

Rev 1

16/04/2025

Modelo com excelente custo benefício, este movimentador a vácuo projetado para operar na posição horizontal ou vertical com placas de vidro plano com até 600 / 900 kg . Possui articulação que permite basculamento 90°, rotação 360° manual, com até 4 posições diferentes. Dotada de bomba vácuo elétrica de alta performance, dois sistemas com válvulas de segurança com reservatórios adicionais de vácuo que atuam de forma independente em caso de queda de energia.


PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE


- > Estrutura extensiva tipo aço schedule de alta resistência;
- > Estrutura expansiva;
- > Rotação 360° manual;
- > Basculamento 90° manual;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Capacidade máxima de trabalho: **600 / 900kg**;
- > Duplo vacuômetro analógico de fácil medição do vácuo;
- > Sistema com dupla válvula de segurança;
- > Sistema de isolamento manual em cada ventosa;
- > Sistema duplo com reservatório adicional de vácuo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Filtro de proteção da bomba (**fácil de substituir – baixo custo**);
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo lubrificada a óleo de alta eficiência;
- > Alça reforçada com ajustagem pendular;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);

Estrutura ajustável


RECOLHIDA

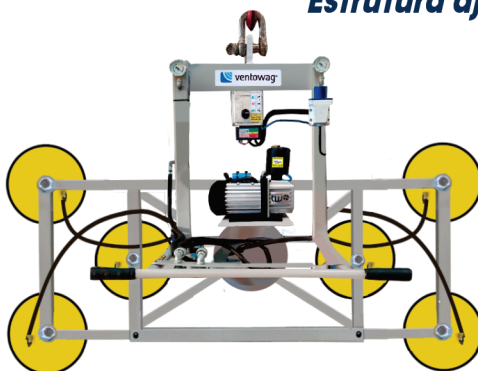

EXTENDIDA

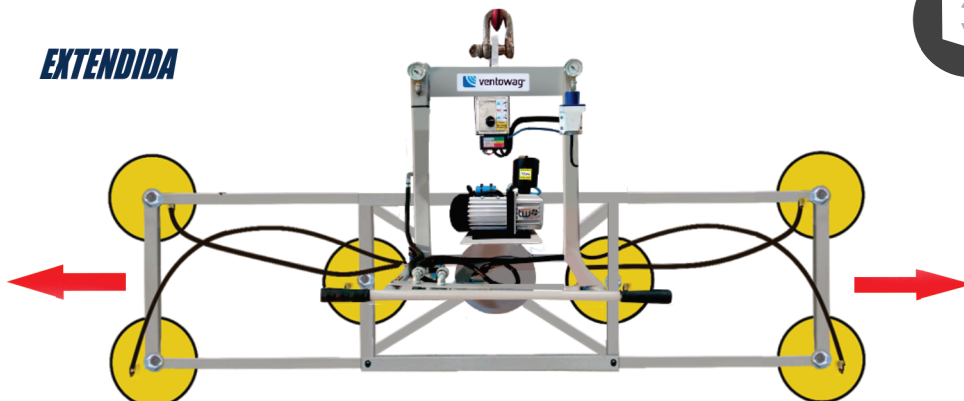

Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

FICHA TÉCNICA




GLASS FXBE6 ELECTRIC EXTENSIVE

COD. FXBE6-60
COD. FXBE6-90

Rev 1

16/04/2025

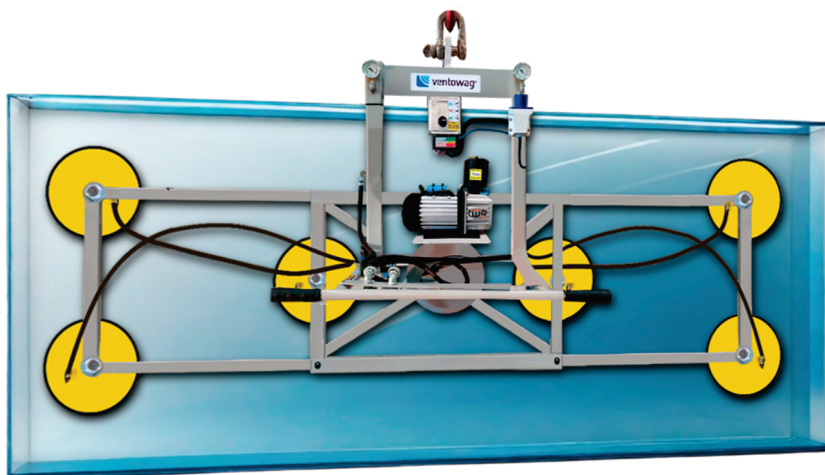

GLASS FXBE6 ELECTRIC EXTENSIVE

Capac. de Trabalho	Recolhida	Estendida	Tensão de trabalho	Potencia KW
600 kg	750 mm x 1800 mm	750 x 2800 mm	24V / 220V / 380V - 60Hz	0.24
900 kg	750 mm x 1800 mm	750 x 2800 mm	24V / 220V / 380V - 60Hz	0.37

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- > Controle eletrônico da bomba de vácuo;
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão;
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11;
- > Botoeira integrada para controle da ponte rolante;
- > Mangote elétrico sanfonado 8m;
- > Controle Remoto.



Controlador eletrônico



Botoeira




Mangote elétrico



Controle Remoto



VÁLVULA DE
SEGURANÇA
DUPLA



DUPLO SISTEMA
DE VÁCUO DE
SEGURANÇA



BOMBA
LUBRIFICADA
À ÓLEO