FICHA TÉCNICA

ventowag®

Versatile Steel 10 FX Jumbo

COD. **ST10E-3000J**
COD. **ST10E-5000J**

Rev **01**

09/11/2020

Equipamento especial desenvolvido para transportar de forma fácil e segura, placas de grandes dimensões que requerem uidados para não serem danificadas durante os processos de manipulação. Sua estrutura reforçada, possui 10 sapatas distribuídas de forma uniforme, e cada ventosa possui uma válvula de bloqueio permitindo isola-las e assim possibilitar transportar chapas de tamanhos menores com o mesmo equipamento.

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE

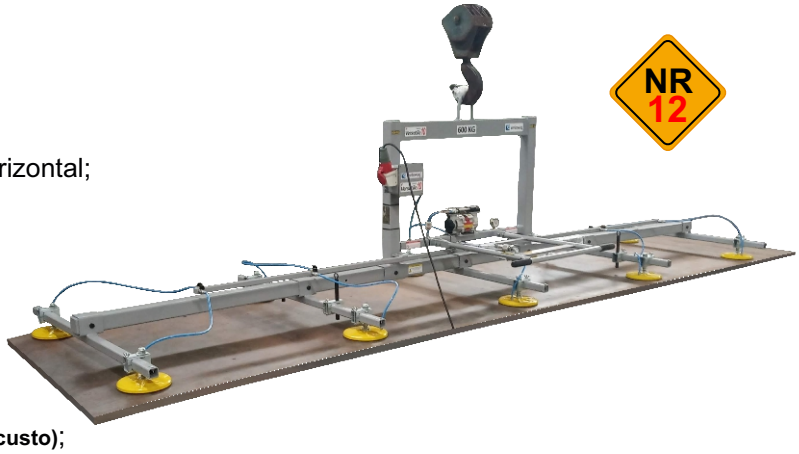

> Estrutura superior fixa para operação na posição horizontal;
> Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
> Capacidade máxima de trabalho **3000/5000 kg;**
> Vacuômetro analógico;
> Sistema com válvula de segurança;
> Sistema de isolamento manual em cada ventosa;
> Reservatório de vácuo acoplado na estrutura;
> Descansos retrateis para armazenamento;
> Filtro de proteção da bomba **(fácil de substituir – baixo custo)**;
> Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
> Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
> Bomba de vácuo de pistão, isenta de manutenção/lubrificação;
> Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);

Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção, ART-CREA e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

ITENS OPCIONAIS

PAINEL ELETRÔNICO

> Controle eletrônico da bomba de vácuo (dispensa contador e relés);
> Sensoriamento digital de alta precisão;
> Fusíveis de protenção em todas as fases;
> Alerta sonoro contra queda de pressão.
> Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11.

MANGOTE ELÉTRICO

Mangote elétrico sanfonado 8m.

DADOS TÉCNICOS VERSATILE STEEL 10 FX JUMBO

Capac. de Trabalho	Capac. de sucção	Medidas *(mm)*	Tensão de trabalho
3000 kg	200 L/min	**Largura:** 1500 mm **Comp:** 5500 mm	220V - 60Hz
5000 kg	316 L/min		