



Movimentador a vácuo projetado para atender as operações de movimentação e carregamento de placas diversas com tamanhos variados, com capacidade de até 600kg. Para facilitar as operações, possui articulação acionada por atuador elétrico permitindo bascular a carga automaticamente 90° tanto na posição vertical quanto horizontal. Através de sua estrutura ajustável, torna-se fácil posicionar as ventosas conforme o tamanho e a geometria da carga. Alimentado por energia elétrica 220V, seu sistema de geração de vácuo é realizado por bomba de pistão isenta de lubrificação e baixa emissão de ruído. Possui reservatório adicional de vácuo com válvula de segurança que retém o vácuo em caso de rompimento acidental do mangote de alimentação. Práticos e seguros, são ideais para carregamento e descarregamento de caminhões, abastecimento de máquinas, operações em canteiro de obras, dentre outras operações possíveis.

Aplicação: Indústrias de modelagem com fibra, automobilísticas, aeronáuticas, vidraçarias, marmorarias, marcenarias, indústrias de corte de metais, MDF, prestadores de serviços em obras de montagens de placas em fachadas de edifícios ou casas. etc.

## PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

### ITENS DE SÉRIE

- 1 Estrutura em aço certificado tipo schedule sem costura;
- 2 Tomada de alimentação com trava de segurança;
- 3 Estrutura regulável no comprimento / largura;
- 4 Ventosas reguláveis em duas posições (horiz / vertical);
- 5 Cabo ergonômico, controle a distância;
- 6 Bomba de vácuo com válvula de segurança e filtro;
- 7 Válvula deslizante de fácil acesso;
- 8 Reservatório de vácuo central;
- 9 Alça de elevação com reforço;
- 10 Basculamento automático;
- 11 Válvula isoladora manual em cada ventosa;

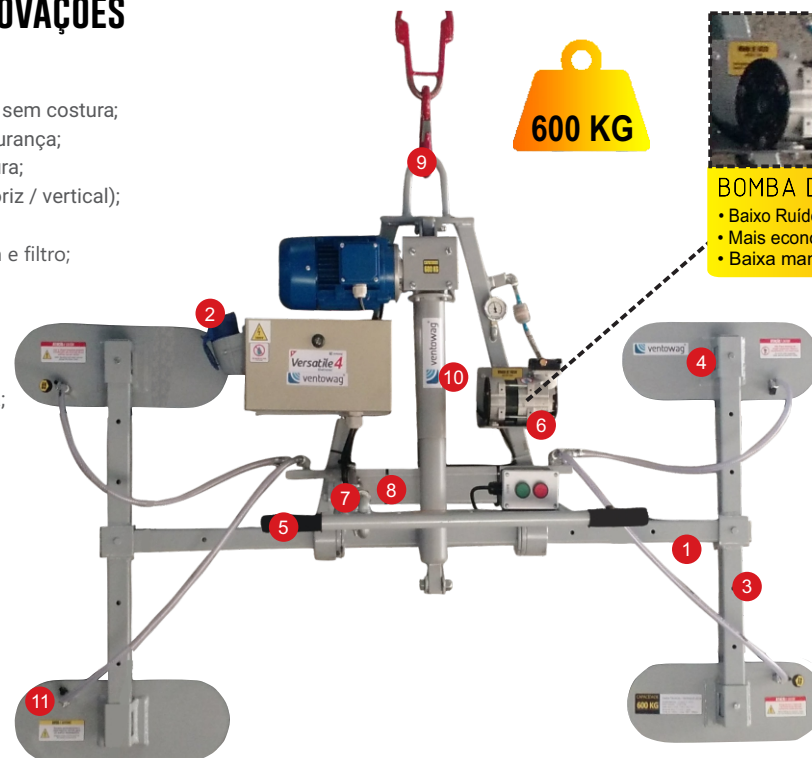
**600 KG**


### BOMBA DE VÁCUO

- Baixo Ruído: dB (A): ≤49;
- Mais economia - 210 W;
- Baixa manutenção.

### Item opcional



- controlador eletrônico de vácuo
- Otimiza o vácuo;
  - Economiza energia;
  - Mais segurança.
  - Conforme Item 5.2 - NR 11 - Anexo 1.



### MODELO DISPONÍVEL

#### DADOS TÉCNICOS



Capacidade de Trabalho: 600kg

Largura: 980 / 730 / 460 mm

Comprimento: 1920 / 1560 / 1170 mm

Bomba pistão isenta de lubrificação: 39 l/min

Potência: Motor AC 220V - 90W Ruído: dB (A): ≤49



As imagens são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de fazer alterações nos equipamentos sem aviso prévio.