


Manipulador a vácuo especial para movimentação de placas de mármore e granitos exóticos. Sua estrutura possui sistema com bomba de vácuo de alta aspiração e 38 ventosas, tornando-se um excelente custo benefício, garantindo segurança e agilidade durante a movimentação das chapas.

### PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

#### ITENS DE SÉRIE

- > Dupla válvula de segurança;
- > Sistema de basculamento elétrico com frenagem de segurança;
- > Cabo ergonômico com comandos a distância;
- > Sistema de desprendimento rápido tipo solenoide;
- > **Carcaça: 2,90 x 1,80m** sem empenos cortada a laser;
- > Estrutura inferior com travessas extra resistente;
- > Bomba de vácuo a óleo de alta aspiração: 75m<sup>3</sup>
- > Sistema de alarme sonoro (conforme NR11);
- > Mangote de alimentação elétrica tipo espiral com tomadas tipo industrial com travas (conforme NR10);
- > Válvulas isoladoras manuais em cada ventosa.
- > Mangueiras especiais em PU, para vácuo com anti-dobra, com espiras de aço inox.
- > Filtros de proteção em cada ventosa;
- > Filtro industrial de proteção da bomba de vácuo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Sapatas das ventosas 200mm com guarnição de borracha colada – super resistente;

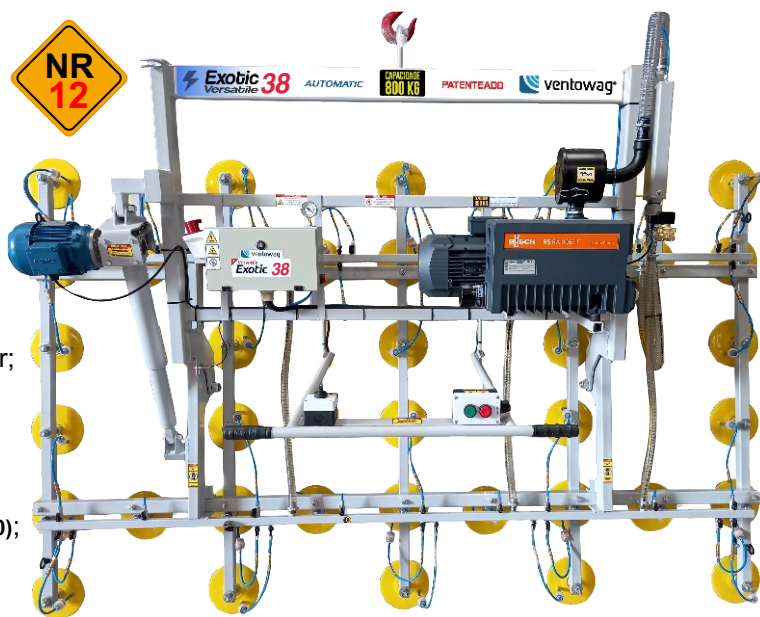


**Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção e ART-CREA.**

### ITEM OPCIONAL

#### BLOQUEIO AUTOMÁTICO

Válvulas Automáticas com exclusivo sistema que reconhece vazamentos nas ventosas e evita a queda de pressão no sistema.




#### ALARME SONORO



alerta sonoro contra queda de pressão

#### VALVULAS DE BLOQUEIO



válvulas isoladoras manuais



DADOS TÉCNICOS	EXOTIC 38 Bomba de vácuo a óleo
Capac. de Trabalho	800 Kg
Largura	1800 mm
Comprimento	2900 mm
Capac. de sucção	75m <sup>3</sup>
Tensão de trabalho	220 / 380 V - TRIF - 60Hz

As imagens são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de fazer alterações nos equipamentos sem aviso prévio.