


Desenvolvido para manipular chapas frágeis de mármore e granitos exóticos, o equipamento se destaca por possuir grande quantidade de ventosas bem distribuídas em sua estrutura, e suas 54 ventosas alimentadas por bomba de vácuo a óleo de alta sucção, garantem segurança e agilidade durante a movimentação das chapas. Pode ser aplicada em linhas de resinação em geral.

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE

- > Dupla válvula de segurança;
- > Sistema de basculamento elétrico com frenagem de segurança;
- > Cabo ergonômico com comandos a distância;
- > Sistema de desprendimento rápido tipo solenoide;
- > **Carcaça: 1800 x 2900m** sem empenos cortada a laser;
- > Estrutura inferior com travessas extra resistente;
- > Bomba de vácuo a óleo de alta aspiração: 1250L/min
- > Sistema de alarme sonoro (conforme NR11);
- > Mangote de alimentação elétrica tipo espiral com tomadas tipo industrial com travas (conforme NR10);
- > Válvulas isoladoras manuais em cada ventosa.
- > Mangueiras especiais em PU, para vácuo com anti-dobra, com espiras de aço inox.
- > Filtros de proteção em cada ventosa;
- > Filtro industrial de proteção da bomba de vácuo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Sapatas das ventosas 200mm com guarnição de borracha colada – super resistente;


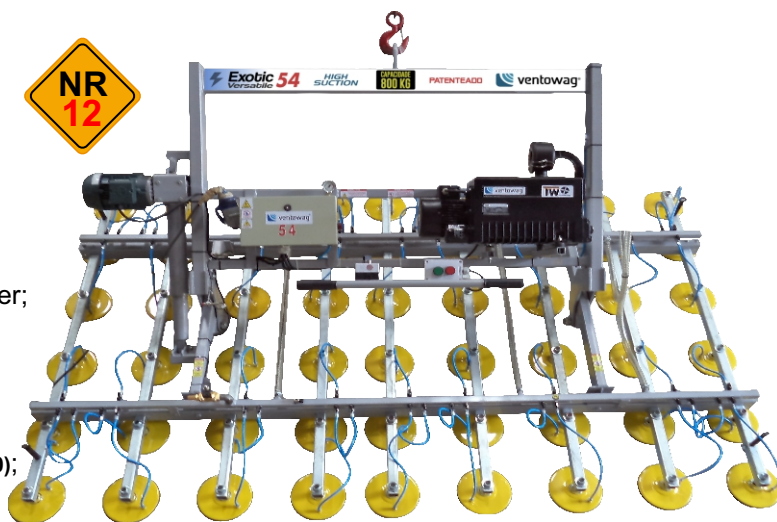


Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção e ART-CREA.

ITEM OPCIONAL

BLOQUEIO AUTOMÁTICO

Válvulas Automáticas com exclusivo sistema que reconhece vazamentos nas ventosas e evita a queda de pressão no sistema.



DADOS TÉCNICOS	EXOTIC 54 Bomba de vácuo a óleo
Capac. de Trabalho	800 Kg
Largura	1800 mm
Comprimento	2900 mm
Capac. de sucção	1250 L/min
Tensão de trabalho	220 / 380 V - TRIF - 60Hz

As imagens são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de fazer alterações nos equipamentos sem aviso prévio.